SYSTEMKAMINE VON BRUNNER





BSK 08 mit Stil-Tunnel 51/67 mit Kesselaufsatz


Stand: 2022-11-30






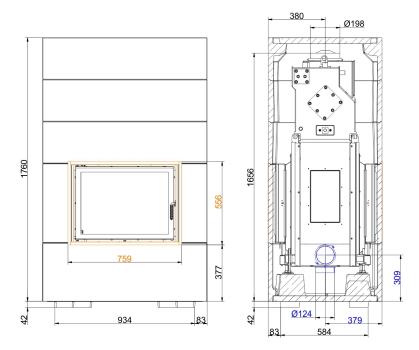








... Drehtür/Drehtür

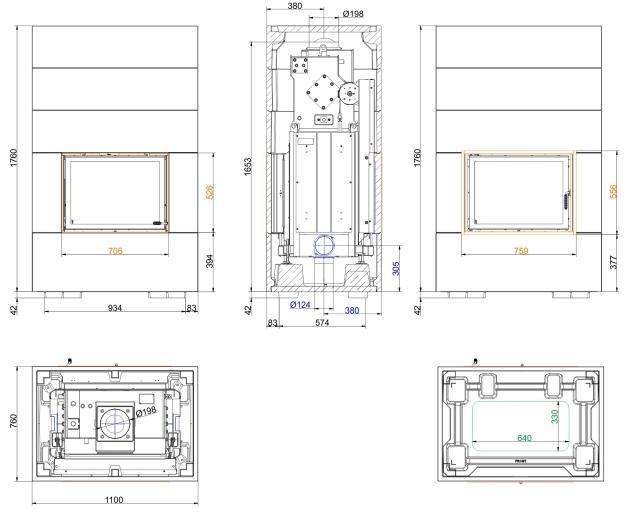


... Schiebetür/Drehtür

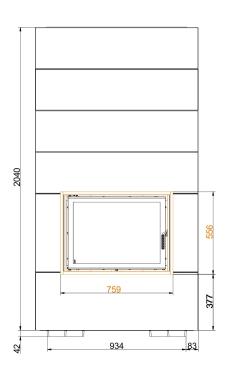


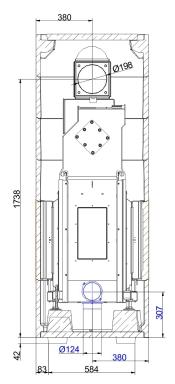





... Drehtür/Drehtür mit Erweiterungsring

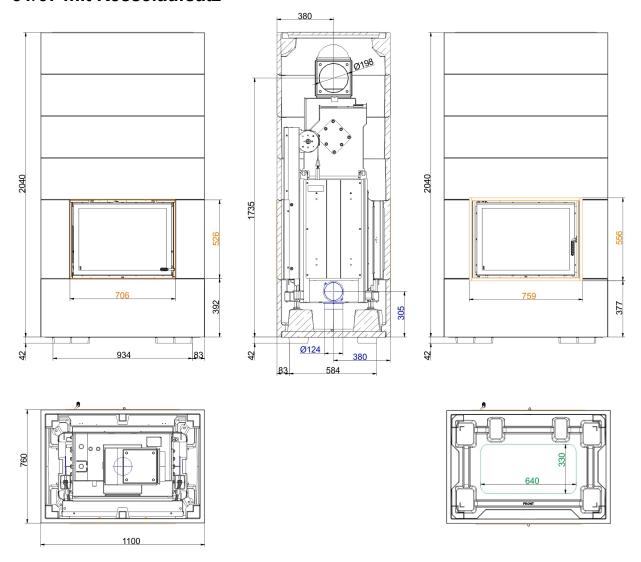

... Schiebetür/Drehtür mit Erweiterungsring

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de

Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Planung und Einbau - BSK 08 mit Stil-Tunnel

51/67 mit Kesselaufsatz Geprüft nach EN 13229 Daten für Funktionsnachweis kW Nennwärmeleistung 13 kg/h Brennstoffumsatz 4.1 Abgasmassenstrom 15 g/s Abgastemperatur °C 200 notwendiger Förderdruck 1) Pa 15 40 Verbrennungsluftbedarf m³/h 125 Verbrennungsluftanschluß Ø mm Verkleidungsbauteile 2) Grundfläche (BxT) 1100 x 760 mm Bauhöhe 1802 mm 280 Höhe Erweiterungsring mm Mindestabstände zu sonstiger Anbauwand cm 5 mit Hitzeschutzblechen zu sonstige Anbauwand 0 cm zu schützender / brennbarer Anbauwand 10 cm 5 mit Hitzeschutzblechen zu schützender / brennbarer cm Anbauwand zur Decke 40 cm Luftquerschnitte 3) Zuluft 1110 cm² Umluft cm² 900 Gewicht Gesamtgewicht kg 773 / 817 Anforderung/Grenzwerte

1) Drosselklappe empfohlen

2) Qualitätsmerkmale der Verkleidungsbauteile in Betonoptik (Sichtbetonklasse 2-3)

Maßtoleranzen der Gießformteile

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen

Geradheit: +- 2 mm/m Länge/Breite/Dicke: +- 2 mm Rechtwinkligkeit: +- 2 mm Ebenheit: +- 2,5 mm

Oberflächenbeschaffenheit zur Sichtseite

Textur: Geschlossen und weitgehend einheitlich; Reparaturstellen mit Farbtonänderung und Haarrissen zulässig. Porigkeit: max. drei Löcher mit Durchmesser <10 mm und Tiefe <10 mm (Bezugsfläche 100x100 mm) Farbton: gleichmäßige, großflächige Hell-/Dunkelverfärbungen und Zementschleier zulässig; keine Rost- und Schmutzflecken sowie unterschiedliche Schüttlagen.

<u>Hinweis:</u> Abweichungen im Farbton (z.B. Erweiterungsringe) lassen sich über einen lasurartigen Farbauftrag anpassen (Empfehlung: DecoLasur Matt getönt im Farbton Schiefer16, Fabrikat Caparol). Mit dem BRUNNER-Überarbeitungsset (Art.-Nr. 900300) lassen sich Ausbesserungsarbeiten an den Verkleidungs-

bauteilen vornehmen.

3) Vorhandene Konvektionsöffnungen. Bei vom Systembausatz abweichenden Aufbau (z.B. deckenhohe Ausführung, geschlossene Bauweise) sind die Angaben im Datenblatt des verbauten Heizeinsatzes maßgebend.



1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / - / -